


**MP-2C**



**Relotge Programador de Senyals**

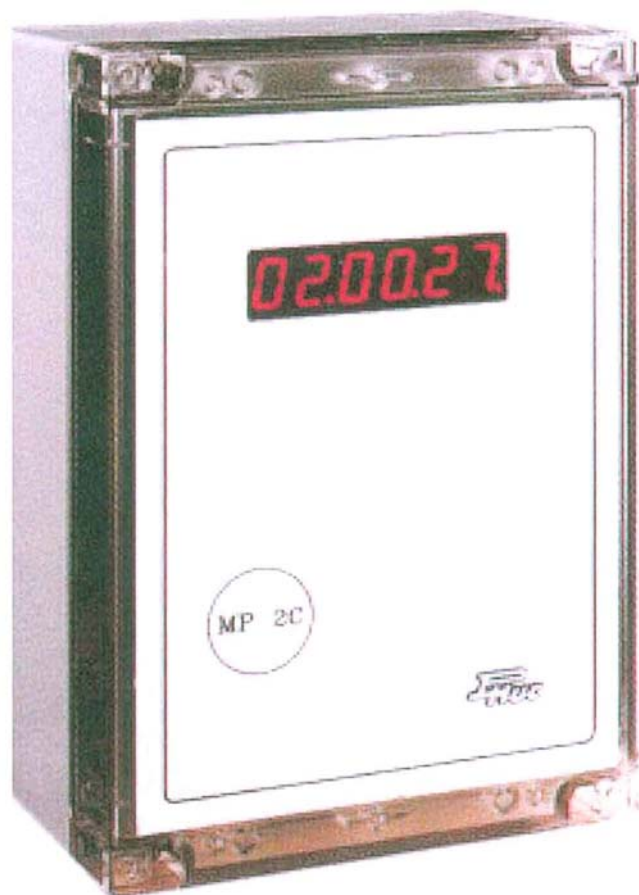

**RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS**

# MP-2C

## Rellojge Programador de Senyals





EL PROGRAMADOR ELECTRÒNIC MP-2C, ESTÀ DISSENYAT PER ACTUAR COM RELLOTGE PROGRAMADOR DE SENYALS I OPERACIONS, PROGRAMABLES DE 1 A 50" I EFECTUAR FUNCIONS EN LES QUE EL CONTROL DE SENYALS TENEN QUE SER DE PRECISIÓ COM:

\*CONTROL DE TIMBRES I SENYALS ACÚSTIQUES O LLUMINOSOS EN LES ESCOLES, OFICINES, TALLERS, FABRIQUES, ETC.

\*OBRIR I TANCAR LLUMS, COMMUTACIÓ DE MAQUINES, AIRE CONDICONAT, CALEFACCIÓ, ETC.

### CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques:

- ▣ Base de temps: autònom a quars.
- ▣ Visualització contínua d'hores, minuts i segons, amb 7 segments per dígit.
- ▣ Altura dels dígit: 15 mm.
- ▣ Programador setmanal amb 2 relés independents.
- ▣ Capacitat de programar fins a 63 senyals diferents per dia amb els dos circuits.
- ▣ Capacitat de contacte: màx. 5 A
- ▣ Reserva de la base de temps.
- ▣ Programació mitjançant 4 tecles.
- ▣ Alimentació: 220 v AC +-10% 50-60 Hz.
- ▣ Caixa estanca de policarbonat de fixació mural.
- ▣ Dimensions: 160 x 240 x 90 mm.
- ▣ Consum: 0'1 A
- ▣ Pes: 1'5 Kg

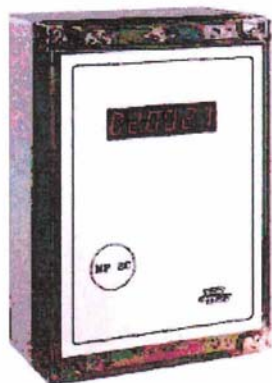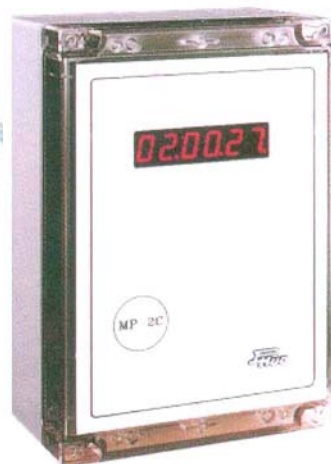

Control de timbres, senyals acústiques o lluminoses en les escoles, Oficines, tallers, etc.  
Obrir i tancar portes, llums, commutació de maquines, aire condicionat, calefacció, etc.

# Phuc

**RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS**

Travessera de Gràcia, 73-79 6ª pl. 08006 BARCELONA Tel +34 932 375 443 - Fax +34 932 173 930  
e-mail: [pablohuc@phuc.es](mailto:pablohuc@phuc.es) [www.phuc.es](http://www.phuc.es)